

Shaft Structures

Schachtgerüste aus Metall



KLEEMANNTM
Your 1st Choice in Lifts



KLEEMANN Shaft Structures

KLEEMANN offers steel or aluminum constructions, self supported or fitted onto the wall, for lift installations where concrete shaft is not available. They can be easily installed indoor or outdoor and they can support all KLEEMANN lift products. KLEEMANN Shaft Structures are designed by expert engineers, and can be fully customized to your architectural needs, with a variety of aesthetic choices for both structure and shaft cladding.

Features Advantages

- Maximum rated load up to 5000Kg
- Minimum Ex-works delivery period of 7 weeks (Pre assemble in our premises is included)
- Several options for shaft cladding: glass or steel sheet panels (galvanized or prime painted or skin plate)
- Painted according to your (RAL) color preference (available for the steel structure and the shaft cladding)
- Highly aesthetic result
- Fully detailed job specific installation manual with drawings available
- Safe and quick installation
- KLEEMANN quality and guarantee


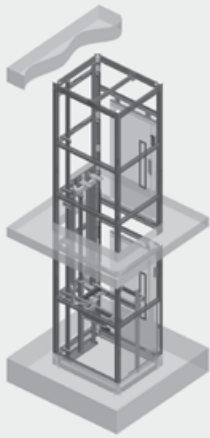
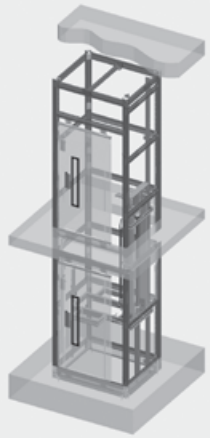
KLEEMANN Schachtgerüste aus Metall

Lösungen mit Metallschächten (Stahl oder Aluminium) von KLEEMANN erlauben die Montage von Aufzügen in Gebäuden ohne Schacht. Projektbezogen geplant von spezialisierten Ingenieuren, bieten wir die Möglichkeit zur Auswahl von Verkleidungen aus einer umfangreichen Palette von Materialien.

Sie können für die interne oder externe Montage benutzt werden. Die zusätzlichen von ihnen gebotenen Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Konstruktion erfüllen alle Ansprüche Ihres Aufzugs.

Merkmale Vorteile

- Maximale Nutzlast bis 5000 Kg
- Lieferzeit von nur 7 Wochen (Vormontage inbegriffen)
- Verkleidung mit Glas, DKP-Stahlblech lackiert, galvanisiert oder laminiert
- In allen RAL-Farben (für das Metallgestell und/oder die Verkleidung)
- Ergebnis von hoher Ästhetik
- Einfache und schnelle Installation
- Eine vollständige Planungsstudie ist beigefügt
- KLEEMANN Garantie und Qualität

Technical Specifications	Technische Daten	Aluminum Shaft	Aluminium schacht	Cage métallique légère	Metallschacht leichten Typs	Heavy Steel Shaft	Metallschacht schweren Typs
Lift Capacity	Maximale Aufzugslast	Up to 630Kg	Bis 630Kg	Jusqu'à 630kg	Bis 630Kg	Up to 5000Kg	Bis 5000Kg
Available for	Verfügbar für	MaisonLift Plus and MaisonLift Basic	MaisonLift und MaisonLift Basic	Tous les ascenseurs hydrauliques	Alle hydraulischen Aufzüge	All KLEEMANN products	Alle Kleemann-Produkte
							

Shaft Cladding Suggestions Vorschläge zur Verkleidung

Skin Plate

PVC beschichtetes Platalblech



DL 41




DL 1



F 12 PPS



B13



A67 SMA

Prime painted (RAL)

Lackiertes Stahlblech (RAL)

